GEDA®
MINI 60 S

CE GEDA® ORIGINAL

M.T.S. invest s.r.o.

Lešenářský stavební vrátek

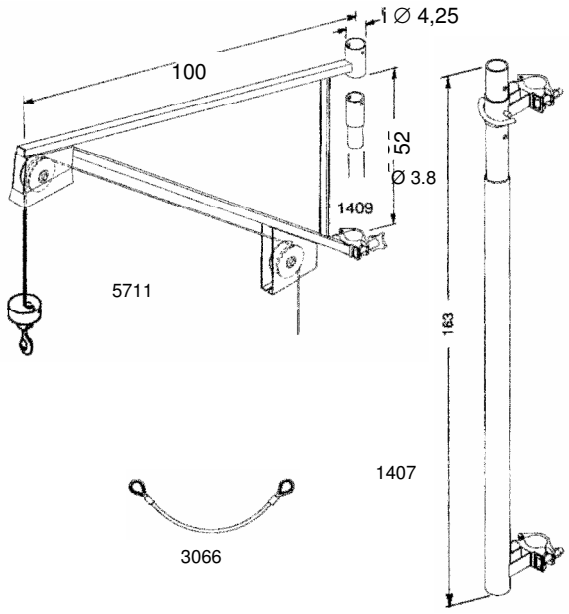





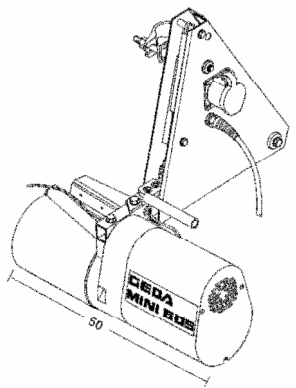







obj.č.	zboží	hmot. ca. kg
	GEDA MINI 60 S - nosnost do 60 kg - 2 rychlosti zdvihu 23/69 m/min. - pohon 0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz - ovládání s tlačítkem nouzového vypnutí 10 m, zásuvné	
1422	kpl. s 51 m tažným lanem, ochranou proti zkroucení a hákem	50
1424	kpl. s 81 m tažným lanem a přídavným závažím, ochranou proti zkroucení a hákem	55
5711	**otočné rameno**	11,7
	Prostředky pro uchycení nákladu	
1408	**závěsný hák** pro lešenářské díly	0,5
3066	**závěsné lano s oky** 5 mm Ø, d = 0,35 m (k zachycení vícero závěsných háků)	0,1
1432	**zdvihací popruh** 1,5 m (k přepravě obkladových desek apod.)	0,5
1827	**konzole** pro 5 závěsných háků	2,3
1810	**nosič** pro 2 vědra (kulatá / oválná)	4,4
	Příslušenství	
1206	**výstup do patra "Simple"**	29
10970	**ovládání** s tlačítkem nouzového vypnutí 10 m	2,6
1433	**ovládání** s tlačítkem nouzového vypnutí 30 m	7
1434	**ovládání** s tlačítkem nouzového vypnutí 50 m	13
1409	**adaptér** (k přichycení otočného ramena na lešenářskou stojku bez přečnívajícího čepu)	0,6
1429	**bezpečnostní obloukový zámek** (oblouk objímá lešenářskou stojku)	1,1
2823	**malý staveništní rozvaděč**	8
2824	**kabelový buben s 33 m kabelem,** 3 x 2,5 mm² (bezpodmínečně nutný profil pro vedení kabelu)	8
1407	**držák otočného ramena** (k instalaci v libovolném podlaží)	8
10733	**ocelové lano** 51 m, 4,5 mm	4,5
10736	**ocelové lano** 81 m, 4,5 mm	6,3

PRO AKTUÁLNÍ CENY A SLEVY VOLEJTE :
777 626 090